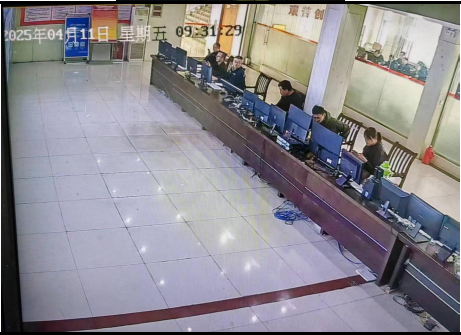




序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1343/21-9-25014	2025.5.12	1. 矿井总进风量：324.70 m3/s，矿井总回风量：328.78 m3/s； 2. 主通风机风量：333.15 m3/s； 3. 矿井有效风量：219.57 m3/s； 4. 矿井有效风量率：65.9%； 5. 通风机负压：+520m回风井主通风机 2675 Pa； 6. 矿井通风阻力：2433.2 Pa。	 
12	GX-B1347/21-9-25014	2025.5.12	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率65.9%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率值72.5%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标88.4%，大于72%，合格。	 

13	GX-B1341/24-9-25045	2025.5.13	综合判定：合格。	
14	GX-B1341/24-9-25046	2025.5.13	综合判定：合格。	
15	GX-B1370/21-9-25007	2025. 5. 14	存在问题：安全监控设备台账中缺少开停、水位、风门传感器监控设备信息。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。	

16	GX-B1371/21-9-25015	2025. 5. 14	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校； 2、无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 2025-04-25
17	GX-B1371/21-9-25017	2025. 5. 16	存在问题：设备台账中无监控设备备用量设备信息。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 2025-05-08
18	GX-B1371/21-9-25019	2025. 5. 16	存在问题：设备台账中温湿度传感器型号错误。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 2025-05-10

19	GX-B1341/24-9-25068	2025.5.16	综合判定：合格。		
20	GX-B1341/24-9-25069	2025.5.16	综合判定：合格。		
21	GX-B1343/21-9-25027	2025.5.16	1. 矿井总进风量：2985.0m ³ /min，矿井总回风量：3321.7m ³ /min； 2. 主通风机风量：3525.5m ³ /min； 3. 有效风量：2267.8m ³ /min； 4. 有效风量率：64.3%； 5. 机站风量：南风井+20m中段主通风机1767.2m ³ /min，原土堆竖井地面主通风机1758.3m ³ /min； 6. 机站风压：南风井+20m中段主通风机1005Pa，原土堆竖井地面主通风机1200Pa； 7. 矿井通风阻力：南风井通风系统		

22	GX-B1347/21-9-25021	2025.5.16	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率64.3%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率平均值71.9%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标87.9%，大于72%，合格。	
23	GX-B1371/21-9-25018	2025年5月16日	存在问题： 设备台账中风速传感器型号填写错误。 建议：加强传感器日常维护及调校。	
24	GX-B1340/23-9-25016	2025. 5. 13	1#在用主要通风机合格。	

25	GX-B1340/23-9-25017	2025. 5. 13	2#在用主要通风机合格。		
----	---------------------	-------------	--------------	---	--